


Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ er en variant af det originale Aquaplast™ og har en polycaprolactonbase, der hjælper med at balancere materialets tilpasningsevne og modstandsdygtighed overfor stræk. Dette giver øget kontrol over, hvor meget materialet strækker sig under fremstilling af ortoser. I modsætning til Aquaplast har Aquaplast-T en vandbaseret belægning, der forhindrer utilsigtet vedhæftning. Med 100% hukommelse kan Aquaplast™ opvarmes og omformes gentagne gange. Det gør det til et ideelt valg til statiske progressive og serielle statiske ortoser, hvor ortosen skal omformes, efterhånden som patientens tilstand ændrer sig. Materialet bliver gennemsigtigt, når det er blødt, hvilket gør det lettere at identificere punkter til positionering og trykpunkter for øget komfort. Aquaplast-T™ er gift- og latexfrit. Produktet er røntgengennemtrængeligt.

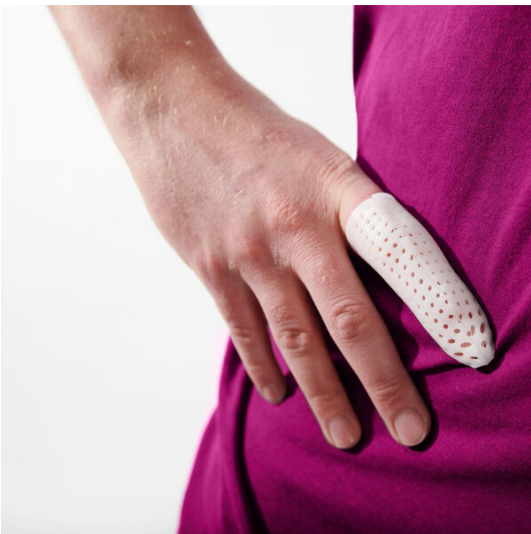

Anvendelsesområde

Base til dynamiske og statiske ortoser for tommel-, finger-, håndledsortoser, 3,2 mm også til arm- og benortoser

Art.nr.	Farve	Længde	Pakke	Bredde	Tykkelse	Type
501260000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Massiv
501270000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Massiv
501280000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501290000	Hvid	610 mm	4 ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501340000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Superperf. 42%
501350000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Superperf. 42%
501360000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Optiperf. 19%
501370000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	2,4 mm	Optiperf. 19%
501380000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	3,2 mm	Optiperf. 19%
503310000	Hvid	610 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%
503320000	Hvid	460 mm	1 ark	460 mm	1,6 mm	Ultraperf. 13%